

UNI-Dry®

UNDGÅ FUGT-
PROBLEMER OG
OPNÅ EN KORTERE
UDTØRRINGSTID




UNI-Dry®

DET SIKRE VALG



SE VIDEO

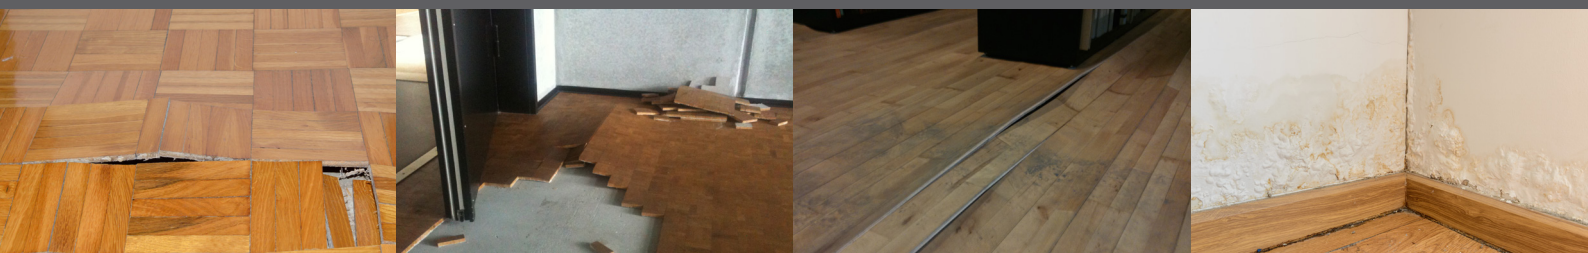

UNDGÅ FUGTRELATERET BYGGESKADER I GULVBELÆGNINGEN SOM DAMPBULER ELLER MANGELFULD VEDHÆFTNING



unicon
CEMENTIR HOLDING

UNI-Dry®

UNDGÅ FUGTPROBLEMER OG OPNÅ EN KORTERE UDTØRRINGSTID

Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan optage, og det tager ofte mere end seks måneder før den tørrer ud til et sikkert fugtniveau. Skal udtørringen forceres, er arbejdet forbundet med betydelige udgifter til leje af udstyr samt et stort energiforbrug.

UNI-Dry® er selvudtørrende betonløsninger, som er optimeret, så alt vand optages i betonen i forbindelse med hærningen. Resultatet er højere styrke, større tæthed og markant kortere udtørringstid.

ANVENDELSE

UNI-Dry® kan med fordel anvendes til alle betonkonstruktioner, hvor det er vigtigt med et lavt fugtindhold eller en kort udtørringstid. UNI-Dry® er dog særligt velegnet til undergulve, der efterfølgende skal forsynes med en fugtfølsom belægning som for eksempel vinyl, linoleum, træ, kork, gummi etc.

KVALITET

UNI-Dry® findes i to kvaliteter som begge kan leveres med konsistens som traditionel sæt-målsbeton eller som Lava Beton®.

UNI-Dry® v/c maks. 0,40


- Vejledende udtørringstid 6-8 uger*¹

UNI-Dry® Extra v/c maks. 0,35

- Vejledende udtørringstid 10-15 dage*¹



For at undgå skader på fugtfølsomme belægninger anbefaler Gulvbranchen at betonens relative fugtindhold skal have en maksimalværdi på 85 % RF.

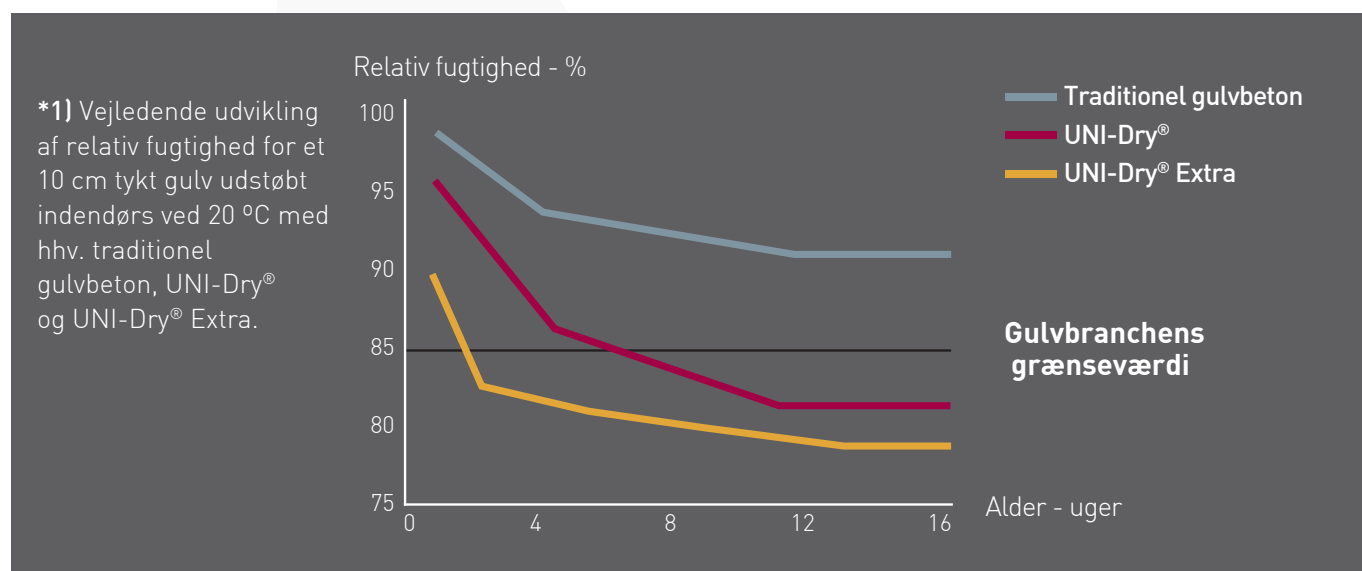

FORDELE

I forhold til traditionel gulvbeton har UNI-Dry® nogle helt klare fordele.

UNDGÅ FUGTPROBLEMER

Med UNI-Dry® undgår man helt overskuds fugt. Dette reducerer risikoen for skimmelsvamp og man opnår derfor et bedre indeklima i det færdige byggeri. Derudover sikres en optimal beskyttelse imod fugtrelateret byggeskader i gulvbelægningen som for eksempel dampbuler eller mangelfuld vedhæftning.

OPNÅ EN KORTERE UDTØRRINGSTID

UNI-Dry® forkorter byggeperioden, da der spares tid på udtørringen. Et undergulv udstøbt med traditionel gulvbeton er ofte mere end seks måneder om at opnå en sikker fugtighed. Til sammenligning tager det kun UNI-Dry® 6-8 uger at udtørre til samme niveau og UNI-Dry® Extra helt ned til 10 dage.

SPAR PENGE OG ENERGI

UNI-Dry® udtørre så hurtigt, at det ikke er nødvendigt at supplere med affugtning. Derved sparer man udgifterne til leje af udstyr samt et stort energiforbrug.



GULVBRANCHEN
anbefaler anvendelse af selvudtørrende beton til undergulve der skal forsynes med fugtfølsom belægning.

**BYGNINGS-
REGLEMENTET**
stiller krav om fugtsikring af nybyggeri.

**ELSPARE-
FONDEN**
anbefaler selvudtørrende beton til at energioptimere byggeprocessen.




FÅ MERE INFORMATION

Få mere information om UNI-Dry® ved at kontakte os (se kontaktinformation på bagsiden) eller på www.unicon.dk.


BESTILLING AF BETON OG BETONPUMPER

RING DIREKTE TIL FABRIK VIA POSTNR. PÅ "KVIK-KALD" 70 13 03 01

 Ring 70 10 05 60

Tast 1: Postnummervalg
Tast 2-4: Fabriksvalg
Tast 6: Pumper
Tast 7: Andet


FÅ MERE
INFORMATION
OM UNI-Dry® VED AT
KONTAKTE OS
ELLER GÅ TIL
WWW.UNICON.DK

 Ring 70 13 03 60

Tast 1: Postnummervalg
Tast 2-4: Fabriksvalg
Tast 6: Pumper
Tast 7: Andet

 Ring 70 10 05 70

Tast 1: Postnummervalg
Tast 2-5: Fabriksvalg
Tast 6: Pumper
Tast 7: Andet

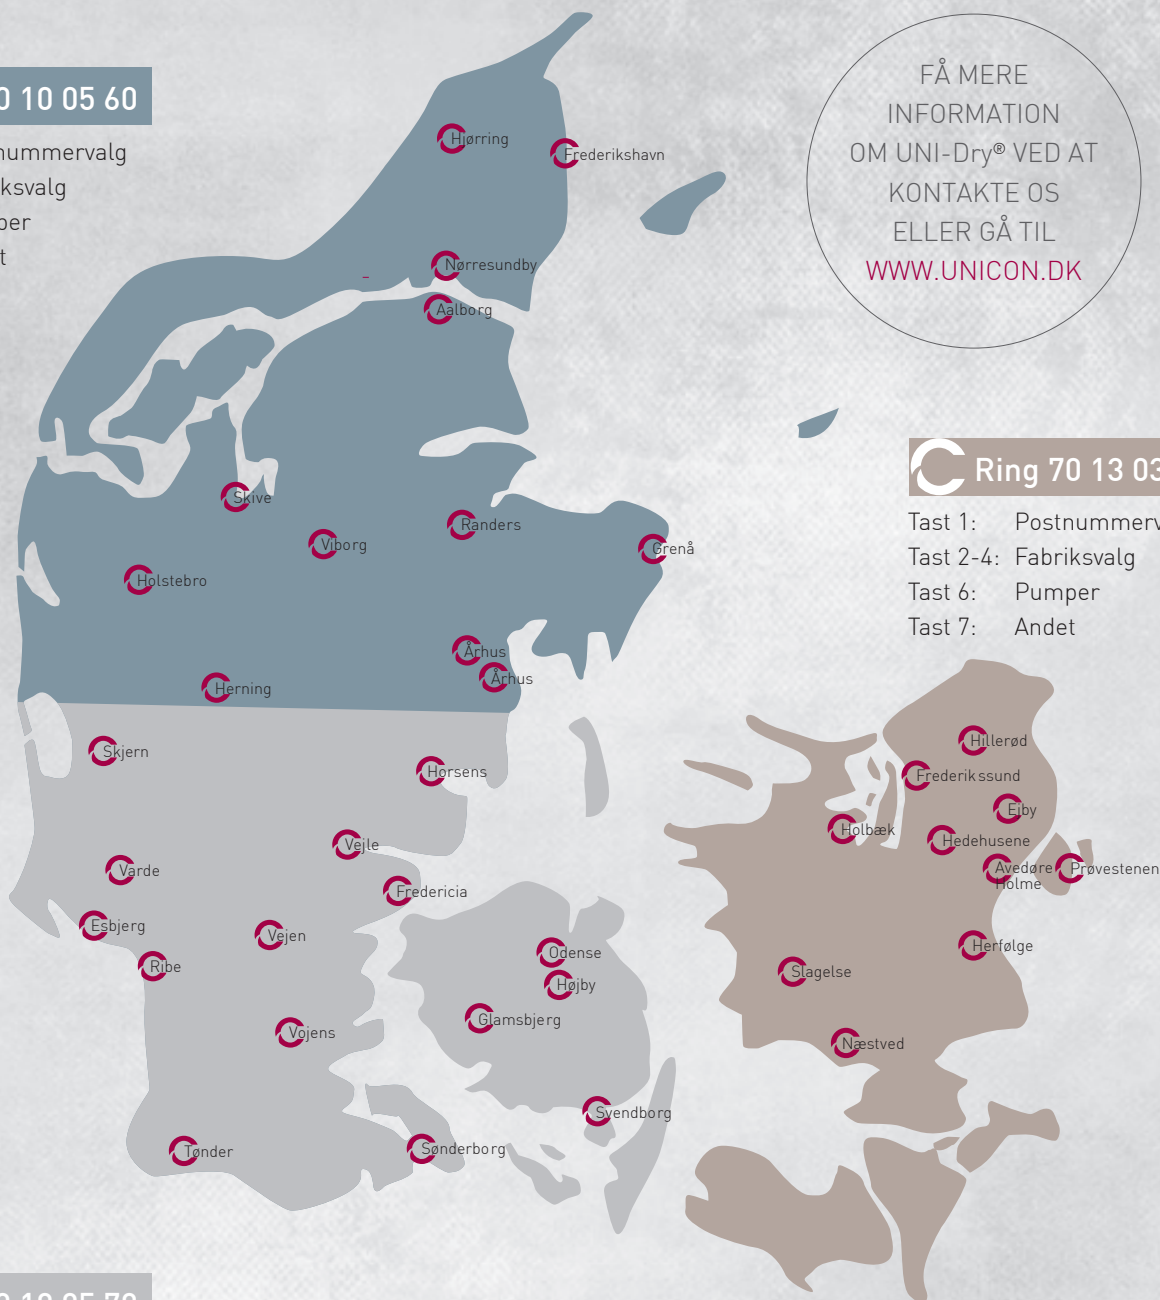

unicon

CEMENTIR HOLDING

Unicon A/S • Islands Brygge 43 • København S.

Tlf.: + 45 70 10 05 90 • E-mail: info@unicon.dk

www.unicon.dk